



Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 15.12.2025



Ref: EWTGUET256

ET 256 Groupe froid alimenté par énergie solaire photovoltaïque, alimentation 10....45 V CC

avec interface PC USB et logiciel inclus

Avec l'augmentation au niveau mondial des besoins en froid, on s'intéresse de plus en plus aux procédés de production du froid fonctionnant avec des sources d'énergie renouvelables.

Dans ce cadre, l'exploitation de l'électricité solaire présente des avantages indéniables en particulier pour les applications mobiles ou excentrées.

L'ET 256 comprend une installation frigorifique à compression typique avec chambre de refroidissement.

Elle présente la particularité de permettre une alimentation électrique directe du compresseur d'agent réfrigérant par des modules photovoltaïques.

Il suffit pour cela de raccorder les modules photovoltaïques de l'ET 250 à l'ET 256.

Pour certains des essais, on peut également utiliser le bloc d'alimentation de laboratoire ET 256.01 disponible. La source de lumière artificielle HL 313.01 permet d'effectuer des tests sur l'énergie solaire indépendamment de la lumière naturelle.

Le compresseur d'agent réfrigérant est un compresseur à piston avec vitesse de rotation ajustable.

Une soupape de détente thermostatique est placée dans le circuit frigorifique.

La chambre de refroidissement isolée contient un évaporateur d'agent réfrigérant avec ventilateur, des accumulateurs de froid amovibles et un dispositif de chauffage pour la production d'une charge de refroidissement. Pour répondre à un besoin de refroidissement, l'unité de commande met en marche le compresseur à condition que la puissance électrique des modules solaires soit suffisante.

Le fonctionnement du compresseur fait baisser la température de la chambre de refroidissement.

En cas de décharge partielle ou totale des accumulateurs de froid, ces dernières sont rechargées dès lors que la température est revenue à un niveau suffisamment bas.

Si il n'y a pas d'électricité disponible pour faire fonctionner le compresseur, alors les accumulateurs de froid augmentent la durée de refroidissement restante dans la chambre froide en se déchargeant.

Les valeurs de mesure pertinentes sont enregistrées par des capteurs, affichées et peuvent être traitées sur un

Le débit massique de réfrigérant est calculé dans le logiciel à partir des valeurs mesurées enregistrées.

Contenu didactique / Essais

alimentation d'une installation frigorifique à compression avec de l'électricité issue de modules photovoltaïques composants d'une installation frigorifique photovoltaïque

fonctionnement du compresseur en cas de variation de la puissance et des besoins en froid charge et décharge des accumulateurs de froid

coefficient de performance de l'installation frigorifique en fonction des conditions de fonctionnement cycle frigorifique dans le diagramme log p,h établissement du bilan des flux d'énergie

Les grandes lignes

installation frigorifique à compression pour le fonctionnement avec des modules photovoltaïques ET 250 ou le bloc





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 15.12.2025

d'alimentation de laboratoire ET 256.01 longue durée de refroidissement grâce aux accumulateurs de froid et à l'isolation logiciel pour la commande et l'établissement du bilan des flux d'énergie enregistrement dynamique du débit massique de réfrigérant

Caractéristiques techniques

Compresseur

- vitesse de rotation: 2000?3500min-1

- puissance frigorifique: env. 90W à 0/55°C et 2000min-1

- puissance électrique absorbée: env. 46W à 0/55°C et 2000min-1

Appareil de commande

- plage de tension d'entrée: 10?45V DC

Chambre de refroidissement: Lxlxh: 400x250x500mm Accumulateurs de froid: transition entre phases: 5?6°C

Réfrigérant

- R513A

- GWP: 631

- Charge: 1kg

- CO2-equivalent: 0,6t

Plages de mesure

- température: 4x -30?80°C, 3x 0?120°C

- pression: 2x 0?6bar, 2x 0?30bar

courant: 0?10Atension: 0?60V

- débit: 0?11kg/h (agent réfrigérant)

Nécessaire au bon fonctionnement Alimentation: 230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids Lxlxh: 980x400x580mm

Poids: env. 65kg

Liste de livraison 1 appareil d'essai

1 jeu de câbles

1 CD

Catégories / Arborescence


Techniques > Thermique > Génie frigorifique et climatique > Génie frigorifique - principes de la production du froid



HAMBURG

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 15.12.2025

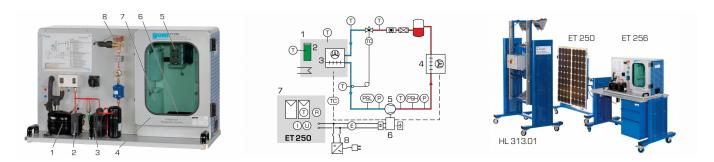

Options

GSDE s.a.r.l www.gsde.fr



HAMBURG

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 15.12.2025

Ref: EWTGUET256.01

ET 256.01 Alimentation de laboratoire 0...42 V, 0...6 CC, 100 W (Réf.061.25601)



Le bloc dalimentation de laboratoire ET 256.01 permet de réaliser des essais très importants parmi ceux que lon peut réaliser avec IET 256.

LET 256.01 remplace alors les modules photovoltaïques de IET 250.

Le courant et la tension peuvent être ajustés de manière individuelle.

Cela permet de simuler des points de mesure sur des caractéristiques typiques courant-tension de modules photovoltaïques.

Des résultats de mesure de IET 250 avec différents éclairements sont inclus dans la documentation didactique de IET 256 et peuvent servir de référence pour les séries dessais avec IET 256.01.

Des éléments de commande situés sur le panneau avant permettent de commander le bloc dalimentation de laboratoire.

Les connexions par câbles de IET 256 sont établies par des douilles de sécurité.

Le bloc dalimentation de laboratoire est équipé dune protection contre la surchauffe.

Un logiciel de commande à distance par connexion USB sur le panneau avant est disponible en option auprès du fabricant du bloc dalimentation de laboratoire.

Contenu didactique/essais

en association avec IET 256:

fonctionnement dune installation frigorifique à compression avec du courant continu influence du courant et de la tension sur le comportement en service de linstallation frigorifique commande/régulation dune installation frigorifique solaire pour différentes puissances dalimentation électrique

Les grandes lignes

bloc dalimentation de laboratoire pour le fonctionnement de IET 256 mise à disposition de courant continu en remplacement des modules photovoltaïques variation ciblée du courant et de la tension

Les caracteristiques techniques Plages dajustages courant: 0?6A tension: 0?42V

Puissance nominale: 100W

Température de fonctionnement: 0?50°C

Alimenation: 230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids Lxlxh: 174x90x263mm

Poids: env. 2kg

Liste de livraison 1 appareil dessai

1 câble de connexion

1 notice





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 15.12.2025

Accessoires disponibles et options requis

ET 256 Refroidissement avec l'électricité de cellules solaires


Ref: EWTGUET250

ET 250 Mesures sur 2 modules solaires photovoltaïques 2x85 W industriels (Réf. 061.25000)

PV, banc, instrument de mesure (courant, tension, luminosité, t°, inclinaison), capteurs, rhéostat











Les modules solaires photovoltaïques transforment directement la lumière du soleil en courant électrique.

Ils comptent donc parmi les systèmes de production préférés d'énergie renouvelable.

Les modules solaires utilisés en photovoltaïque sont constitués de plusieurs cellules solaires en silicium, montées en série.

Le banc d'essai ET 250 comprend deux modules solaires de ce type à inclinaison variable.

Ces deux modules sont raccordés en série ou en parallèle à l'aide de câbles.

Une résistance à curseur simule les différentes charges.

Elle permet ainsi d'enregistrer les caractéristiques électriques I-U.

Un dispositif de mesure séparé affiche les valeurs importantes.

Deux résistances de puissance implantées dans le dispositif de mesure élargissent la plage de mesure pour réaliser des mesures avec un faible éclairement.

Les enregistreurs du module solaire saisissent l'éclairement et la température.

Pour obtenir un éclairement suffisant, le banc d'essai devrait être exploité avec le rayonnement du soleil ou la source d'éclairage artificielle HL 313.01, disponible en option.

La documentation didactique structurée de manière claire expose les principes de base et guide létudiant dans la réalisation des essais.

Le banc d'essai ET 250 est prévu pour le banc d'essai ET 255 Exploitation de l'énergie photovoltaïque: couplage au réseau ou installation en îlotage.

Contenu didactique / Essais

- réactions physiques des modules solaires associées à différentes influences éclairement température opacité
- détermination des caractéristiques importantes intensité de court-circuit tension à vide rapport entre l'intensité électrique et la puissance maximum rapport entre la tension et la puissance maximum
- relation entre l'inclinaison, l'éclairement,
- courant de court-circuit et puissance électrique
- enregistrement des caractéristiques I-U d'un module
- détermination du rendement
- types de montage des modules montage en série montage en parallèle

GSDE s.a.r.l. 181 Rue Franz Liszt - F 73000 CHAMBERY



HAMBURG

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 15.12.2025

- influence des cellules opaques sur les courbes caractéristiques I-U

Les grandes lignes

- Deux modules solaires pivotables sur un cadre mobile
- Montage en série et en parallèle
- Charge électrique réglable
- Dispositif de mesure de l'intensité, de la tension, de l'éclairement et de la température
- Adapté à la lumière du soleil et à la lumière artificielle
- Extensible avec le banc d'essai ET 255

Exploitation de l'énergie photovoltaïque: couplage au réseau ou installation en îlotage

Les caractéristiques techniques

Structure dun module

- nombre de cellules: 36
- matériau des cellules: monocristal de silicium
- surface du module: 0,64m2

Caractéristiques typiques du module dans des conditions STC (Standard Test Conditions)

- puissance max.: 85W
- intensité du courant de court-circuit: env. 5,3A
- tension à vide: env. 22V Résistance à curseur: 0?10Ù

2 résistances de puissance: 22Ù/50W

Plages de mesure

- température: 0?100°C - tension: 0?200V

- courant: 0?20A

éclairement: 0?3kW/m2inclinaison: 0?90°

Dimensions et poids

Lxlxh: 1400x800x1490mm

Poids: env. 93kg

Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz

Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 résistance à curseur
- 1 dispositif de mesure
- 1 jeu de câbles
- 1 gradomètre
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

ET250.01 - Photovoltaïque en fonctionnement sur le réseau

ET250.02 - Photovoltaïque en îlotage

ET256 - Refroidissement avec l'électricité de cellules solaires

HL313.01 - Source lumineuse artificielle